
HYDROSILA
Лєда


Телефон:
+ 38 (099) 552-97-36

Клапан сповільнюючий HVR

ТЕХНІЧНА КАРТА

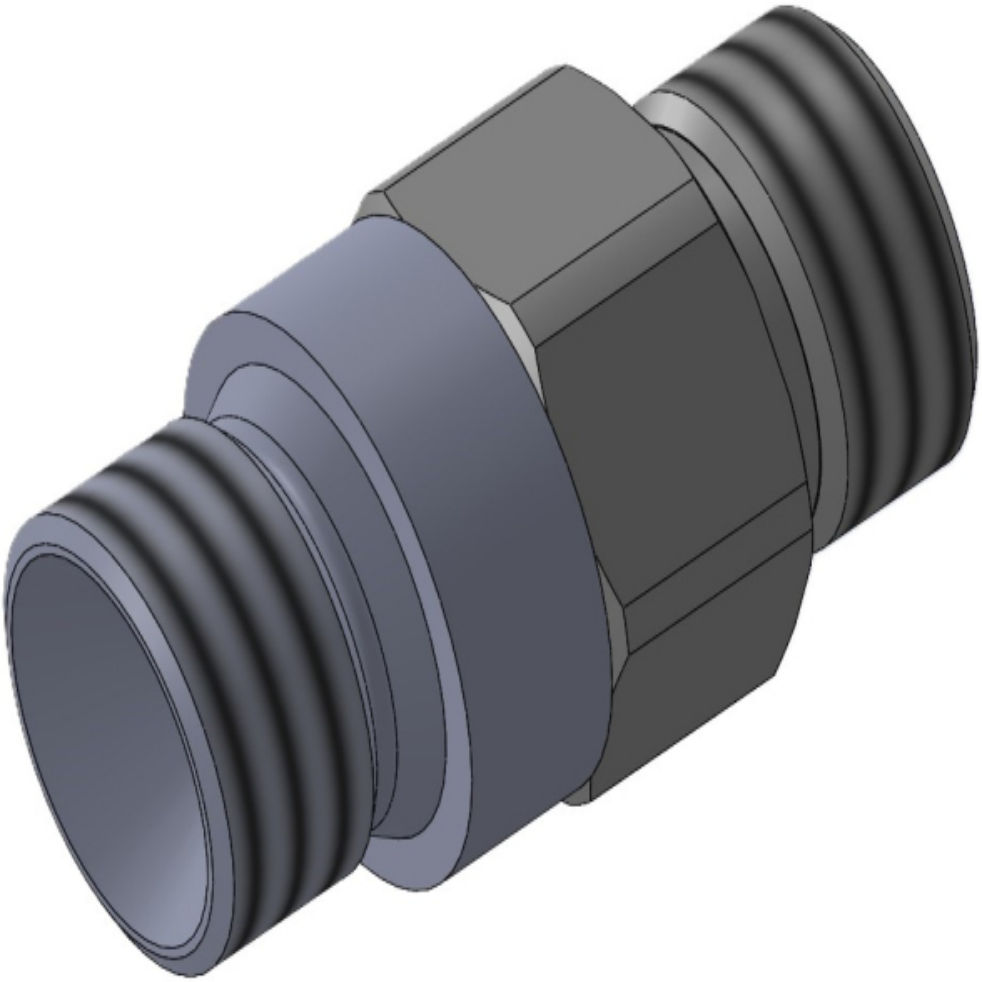

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



Клапан сповільнюючий HVR

Опис

Клапан сповільнюючий HVR

Клапан сповільнюючий призначений для зниження потоку рідини за рахунок збільшення гідравлічного опору в одному напрямку і вільний рух потоку рідини в іншому напрямку.
Клапан сповільнюючий HVR має зовнішні різьбові поверхні з різьбою M20x1,5 та внутрішнім конусом 60˚.
Може встановлюватись безпосередньо на гідроциліндри та може встановлюватися між двома рукавами.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики