


ТЕХНІЧНА КАРТА



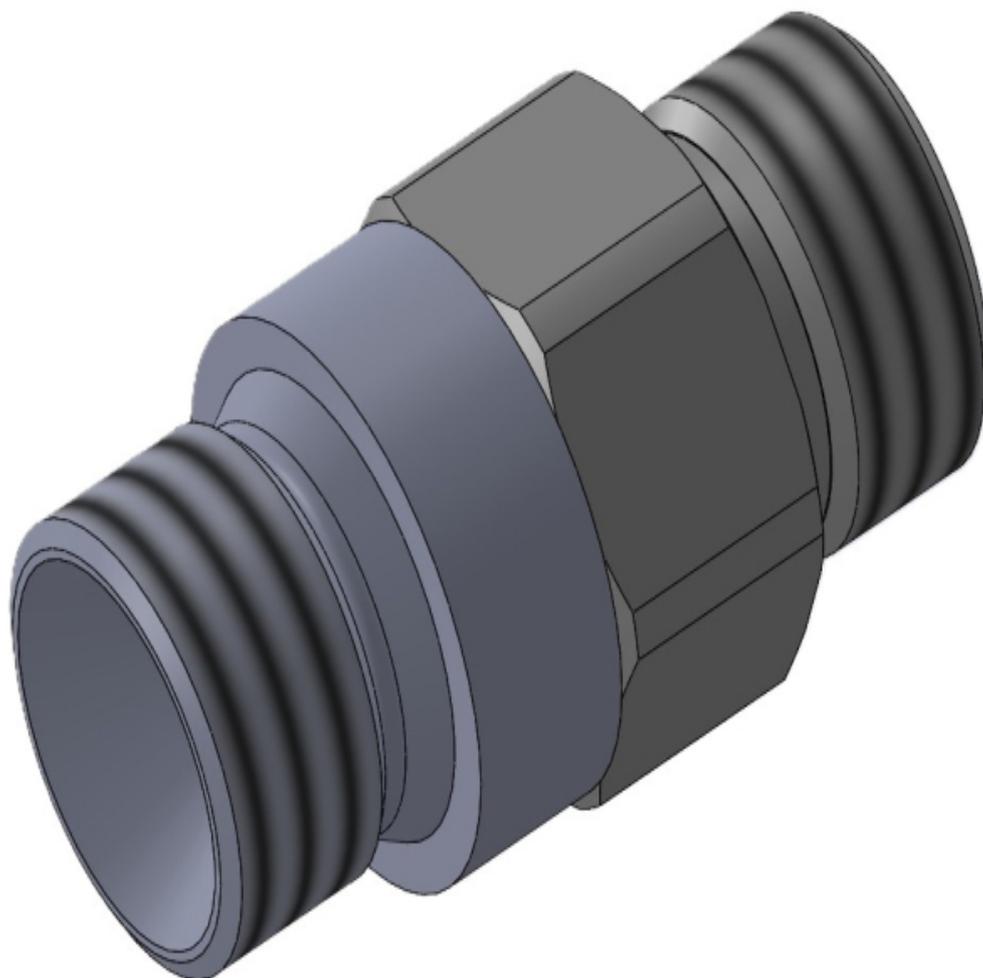

Клапан сповільнючий HVR

Опис

Клапан сповільнючий HVR

Клапан сповільнючий призначений для зниження потоку рідини за рахунок збільшення гідравлічного опору в одному напрямку і вільний рух потоку рідини в іншому напрямку.

Клапан сповільнючий HVR має зовнішні різьбові поверхні з різьбою M20x1,5 та внутрішнім конусом 60°. Може встановлюватися безпосередньо на гідроциліндри та може встановлюватися між двома рукавами.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
-------	----------------