
HYDROSILA
Лєда


Телефон:
+ 38 (099) 552-97-36

Муфта обтискна універсальна 1SN/2SN

ТЕХНІЧНА КАРТА

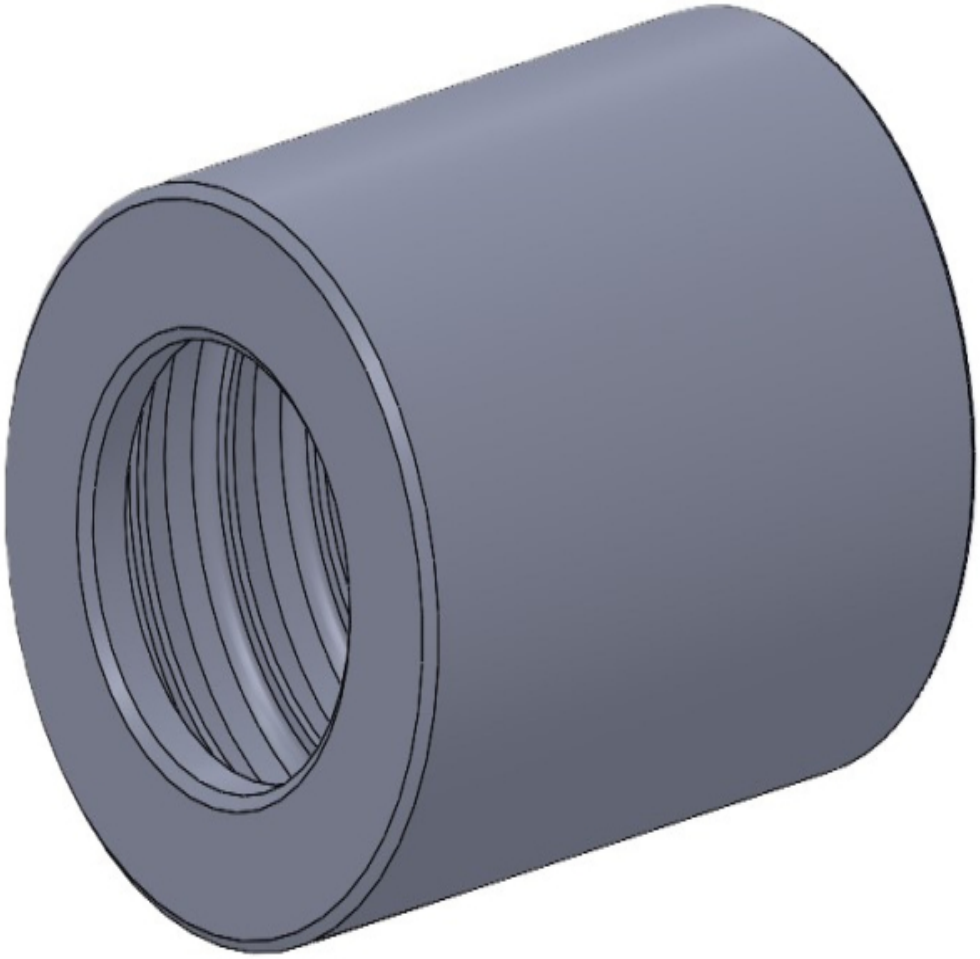

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



Муфта обтискна універсальна 1SN/2SN

Опис

Муфта обтискна універсальна 1SN/2SN
Обтискна муфта — це сталевий фітинг, який використовується для створення надійного, герметичного з'єднання між елементами трубопроводів або рукавів шляхом стиснення. Вона складається з короткої трубки, що має внутрішній упорний бортик, який при монтажі вдавлюється в торець (кінець) шланга або труби, створюючи герметичний затиск.
Як це працює:
•
Стиснення:
При монтажі обтискної муфти відбувається механічне стиснення металевого корпусу навколо труби або шланга.
•
Герметичність:
Це стиснення утворює щільне з'єднання, яке запобігає витоку рідини чи газу.
•
Надійність:
Обтискні муфти призначені для забезпечення міцного та довговічного зв'язку, що витримує високий тиск.
Застосування
• **Гідравлічні рукава:**
Найчастіше використовуються для кріплення торцевих кріпильних деталей на рукавах високого тиску (PBT).

Основні характеристики
• **Матеріал**
Виготовляються із різних сортів сталі, часто з антикорозійним покриттям (наприклад, оцинкування).
• **Вибір**
Вибирати обтискну муфту слід залежно від типу, характеристик та розмірів шланга або труби.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики