
HYDROSILA
Лєда

Телефон:
+ 38 (099) 552-97-36

Зворотній клапан HCV-08-B

ТЕХНІЧНА КАРТА

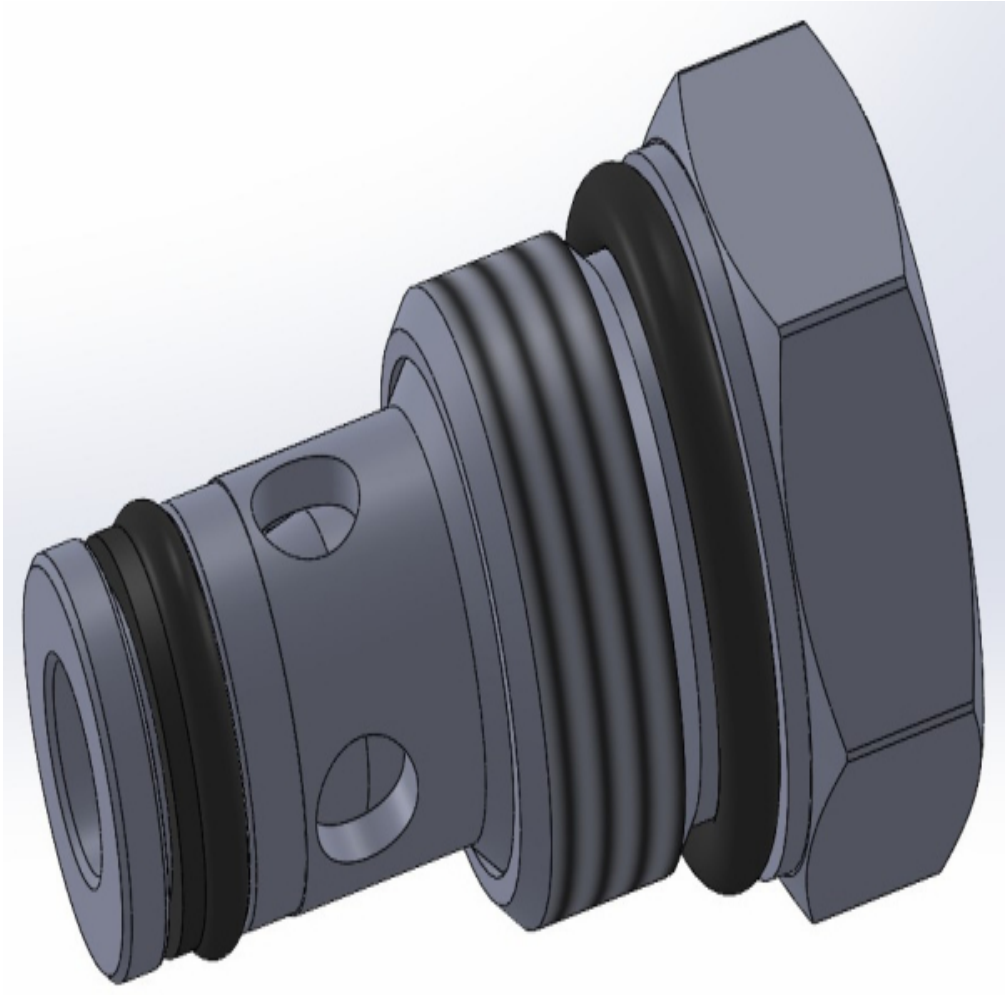

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



Зворотній клапан HCV-08-B

Опис

Зворотній клапан HCV-08-B
Зворотний клапан кульового типу, що вкручується, картриджного типу, прямої дії. Основне використання— як блокувальний або вантажоутримувальний пристрій. Дозволяє пропускати потік з порту в картридж має повністю направлений зворотний клапан, який пружинно закритий, доки на порту не буде прикладено достатній тиск для відкриття. Потік блокується у протилежному напрямку.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Максимальний робочий тиск	420 bar
Максимальна витрата:	50 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см3/хв при 420 бар
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні з мастильними властивостями
Гідравлічна рідина	ISO VG 46 cSt
В'язкість рідини	від 7,4 до 420 сСт
Температура рідини	від -30° C до 110° C
Фільтрація	20/18/15 ISO 4406 (максимально допустима фільтрація)