


ТЕХНІЧНА КАРТА

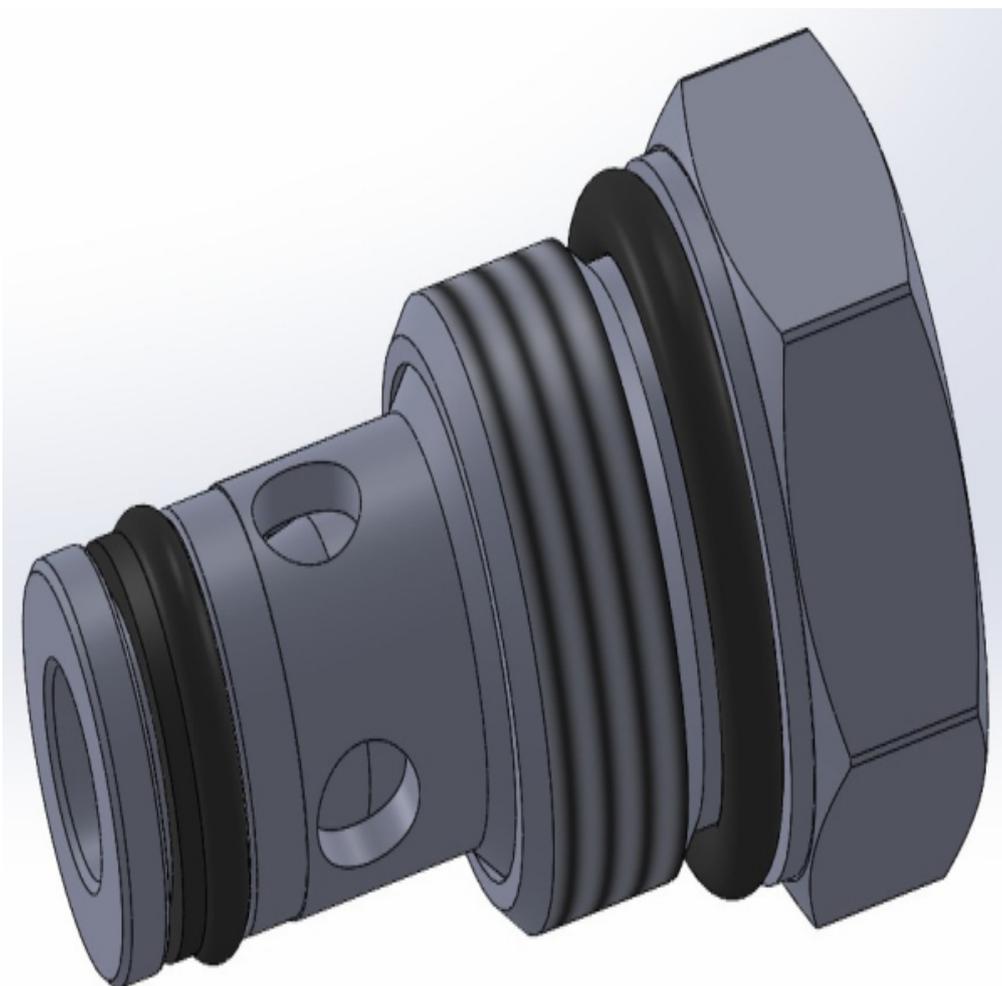

Зворотній клапан HCV-08-B**Зворотній клапан HCV-08-B****Опис**

Зворотній клапан HCV-08-B

Зворотний клапан кульового типу, що вкручується, картриджного типу, прямої дії.

Основне використання— як блокувальний або вантажоутримувальний пристрій.

Дозволяє пропускати потік з порту в картридж має повністю направлений зворотний клапан, який пружинно закритий, доки на порту не буде прикладено достатній тиск для відкриття. Потік блокується у протилежному напрямку.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Максимальний робочий тиск	420 bar
Максимальна витрата:	50 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см ³ /хв при 420 бар
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні з мастильними властивостями
Гідравлічна рідина	ISO VG 46 cSt
В'язкість рідини	від 7,4 до 420 cSt
Температура рідини	від -30° C до 110° C
Фільтрація	20/18/15 ISO 4406 (максимально допустима фільтрація)