
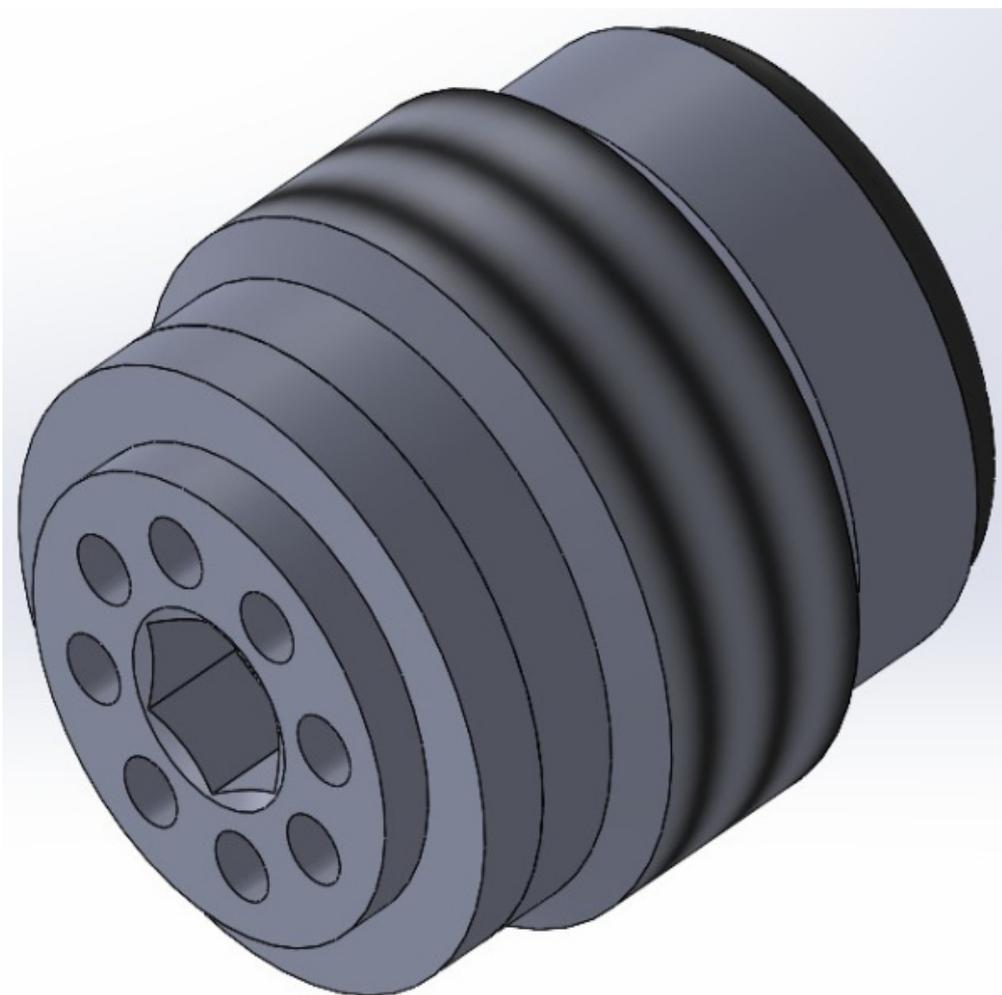


ТЕХНІЧНА КАРТА



Зворотній клапан HCV (картриджного типу)**Зворотній клапан HCV (картриджного типу)****Опис**

Зворотній клапан HCV (картриджного типу)

Зворотний клапан картиджного типу, що вкручується, прямої дії.

Основне використання — як блокувальний або вантажоутримувальний пристрій.

HCV дозволяє потоку проходити з порту, картидж має повністю спрямований зворотний клапан, який закривається пружиною, доки на порт не буде прикладено достатній тиск для відкриття.

Потік блокується у протилежному напрямку.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 80 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см ³ /хв при 350 бар
Температура	від -30°C до 110°C
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні зі змащувальними властивостями при в'язкості від 7,4 до 420 сСт