
HYDROSILA
Лєда

Телефон:
+ 38 (099) 552-97-36

Зворотній клапан HCV (картриджного типу)

ТЕХНІЧНА КАРТА

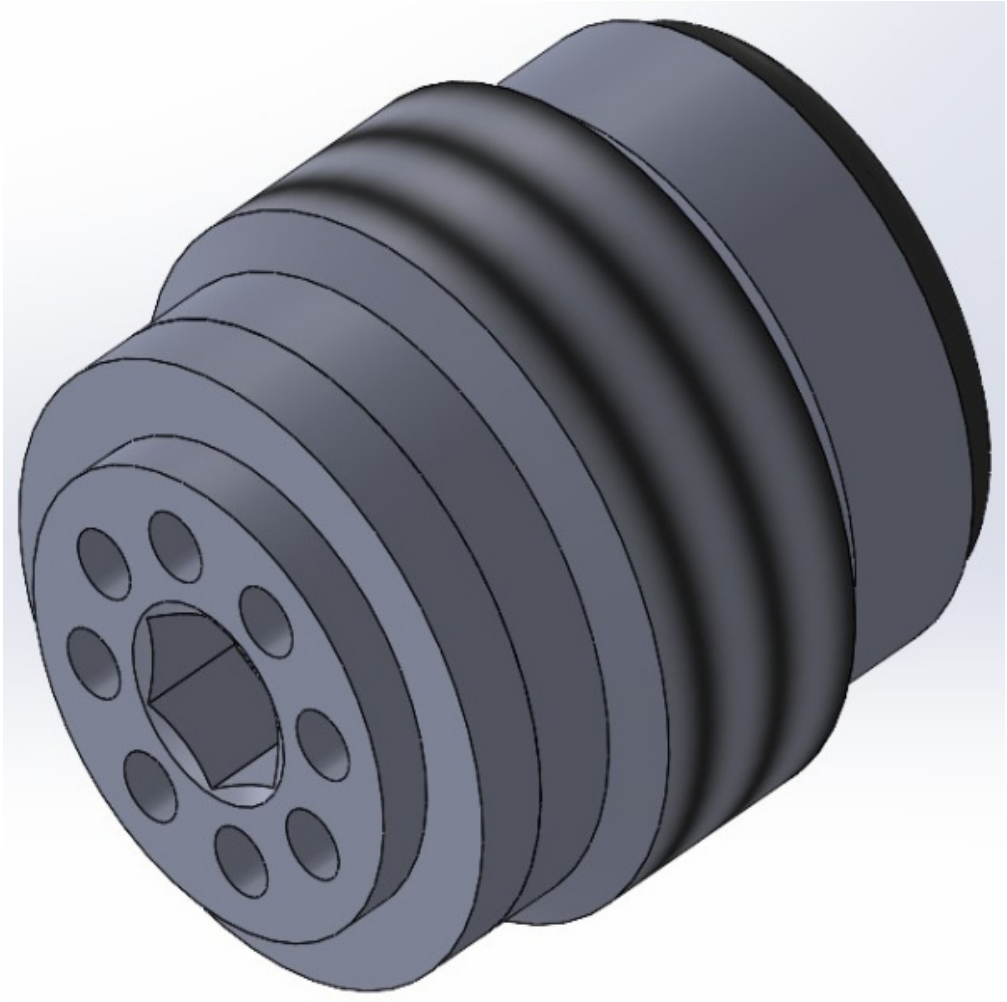

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.



Зворотній клапан HCV (картриджного типу)

Опис

Зворотній клапан HCV (картриджного типу)
Зворотний клапан картриджного типу, що вкручується, прямої дії.
Основне використання — як блокувальний або вантажоутримувальний пристрій.
HCV дозволяє потоку проходити з порту, картридж має повністю спрямований зворотний клапан, який закривається пружиною, доки на порт не буде прикладено достатній тиск для відкриття.
Потік блокується у протилежному напрямку.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 80 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см3/хв при 350 бар
Температура	від -30°C до 110°C
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні зі змащувальними властивостями при в'язкості від 7,4 до 420 сСт