




Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP з корпусом MMF

KARTA TECHNICZNA

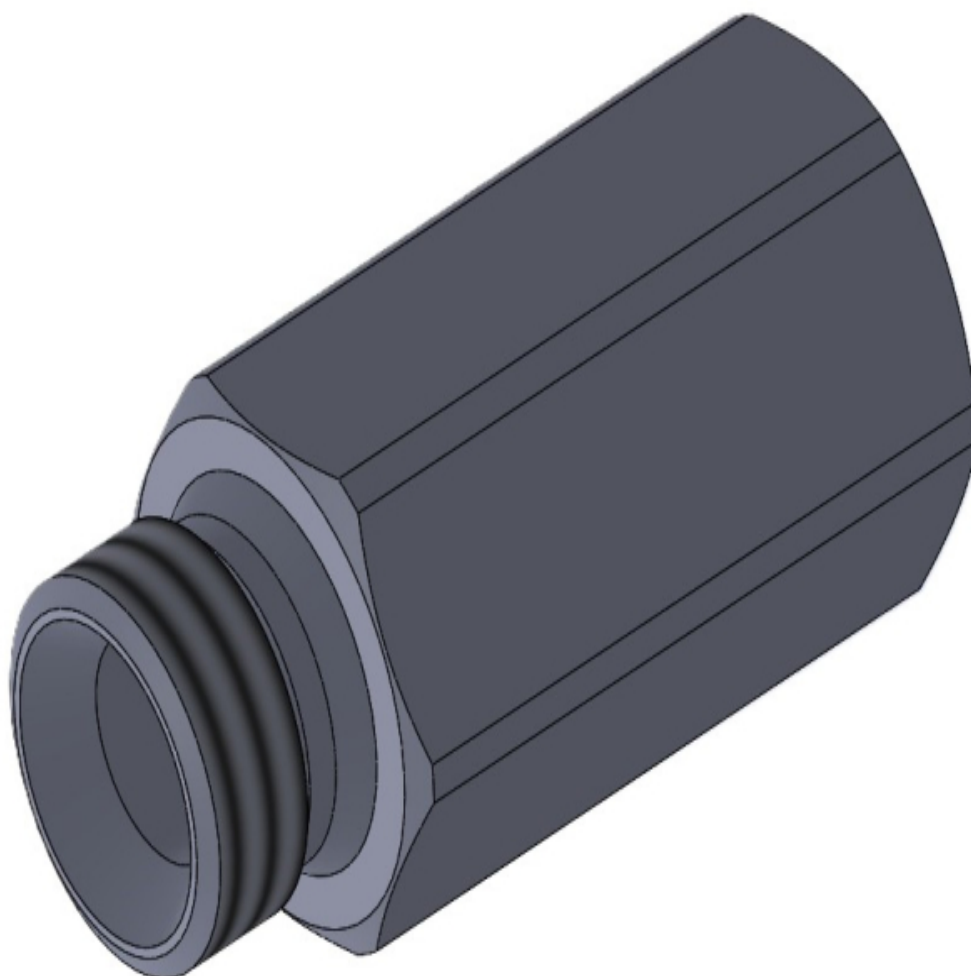

**Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP з корпусом MMF****Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP з корпусом MMF****Specyfikacja techniczna**

Nazwa	Parametry
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 150 л/хв.
Макс. Витік (0÷5крапель/хв)	0 ÷ 0.25 cm ³ /min
Гідравлічна рідина	DIN 51524 Mineral oils
В'язкість рідини	10 ÷ 500 mm ² /s
Температура рідини	-25°C ÷ 75°C
Температура навколишнього середовища	-25°C ÷ 60°C
Макс. контамін. клас рівня з фільтром	ISO 4406:1999 - class 19/17/14