
HYDROSILA
Лєда

Telefon:
+ 38 (099) 552-97-36

Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP з корпусом MMF

KARTA TECHNICZNA

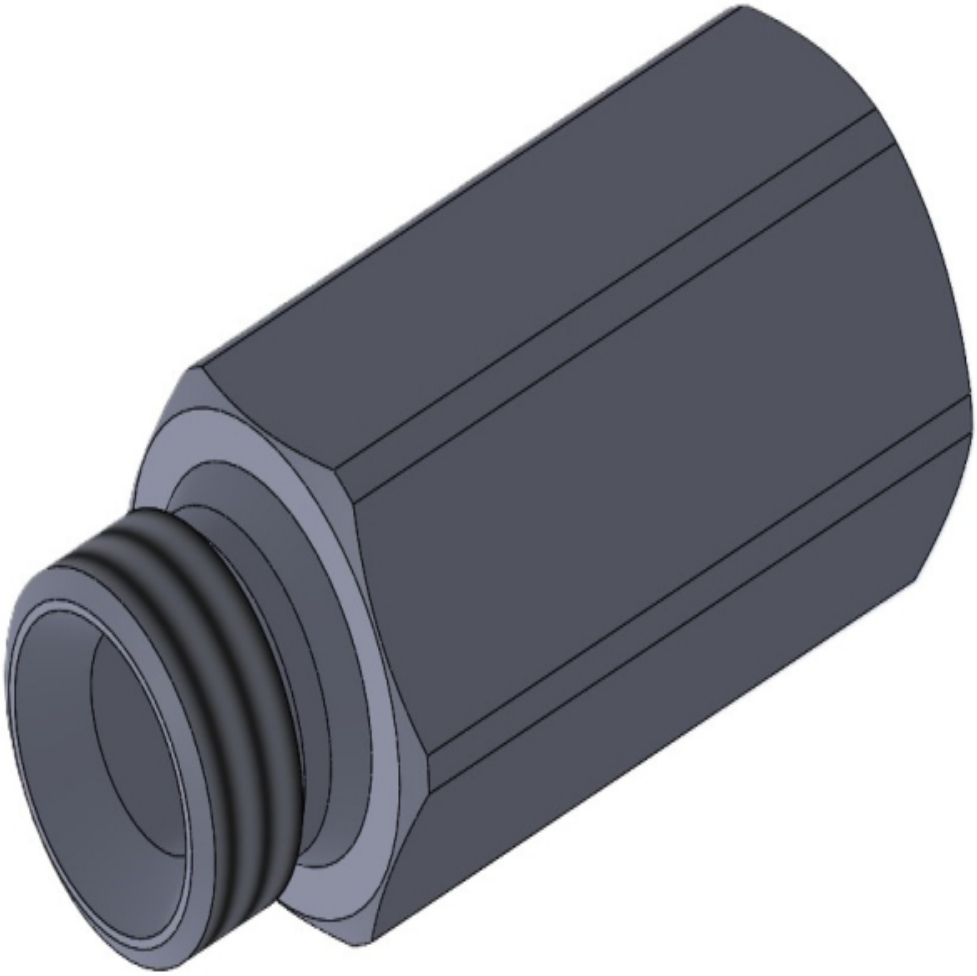

Zgodnie z przepisami ustawy o WEEE zabrania się wyrzucania urządzeń oznaczonych symbolem przekreślonego kontenera wraz z innymi odpadami. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu zbiórki. Urządzenia nie zawierają substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia człowieka.



Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP з корпусом MMF

Specyfikacja techniczna

Nazwa	Parametry
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 150 л/хв.
Макс. Витік (0÷5крапель/хв)	0 ÷ 0.25 cm3 /min
Гідравлічна рідина	DIN 51524 Mineral oils
В'язкість рідини	10 ÷ 500 mm2 /s
Температура рідини	-25°C ÷ 75°C
Температура навколишнього середовища	-25°C ÷ 60°C
Макс. контамін. клас рівня з фільтром	ISO 4406:1999 - class 19/17/14