
Telefon:
+ 38 (099) 552-97-36

Зворотній клапан HCV-08-B

KARTA TECHNICZNA



Zgodnie z przepisami ustawy o WEEE zabrania się wyrzucania urządzeń oznaczonych symbolem przekreślonego kontenera wraz z innymi odpadami. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu zbiórki. Urządzenia nie zawierają substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia człowieka.

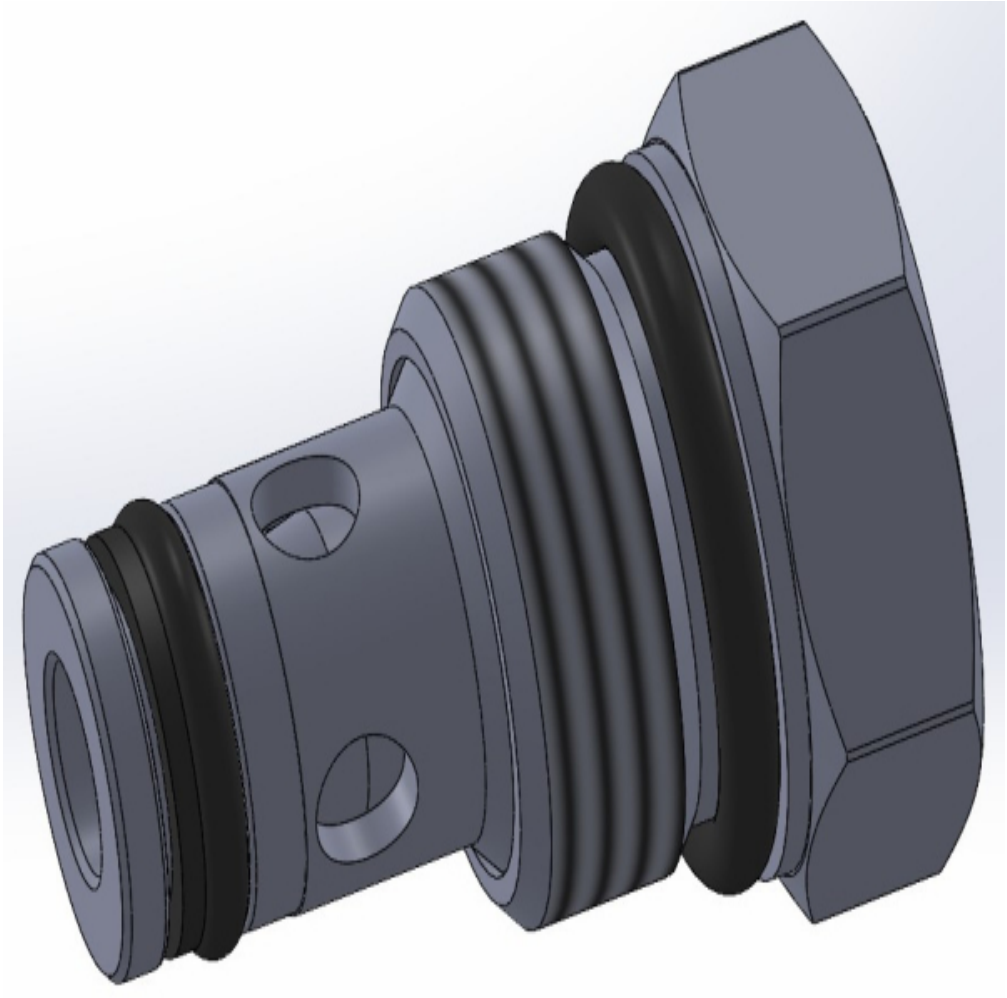

Зворотній клапан HCV-08-B

Specyfikacja techniczna

Nazwa	Parametry
Максимальний робочий тиск	420 bar
Максимальна витрата:	50 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см3/хв при 420 бар
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні з мастильними властивостями
Гідравлічна рідина	ISO VG 46 cSt
В'язкість рідини	від 7,4 до 420 сСт
Температура рідини	від -30° C до 110° C
Фільтрація	20/18/15 ISO 4406 (максимально допустима фільтрація)