


## KARTA TECHNICZNA

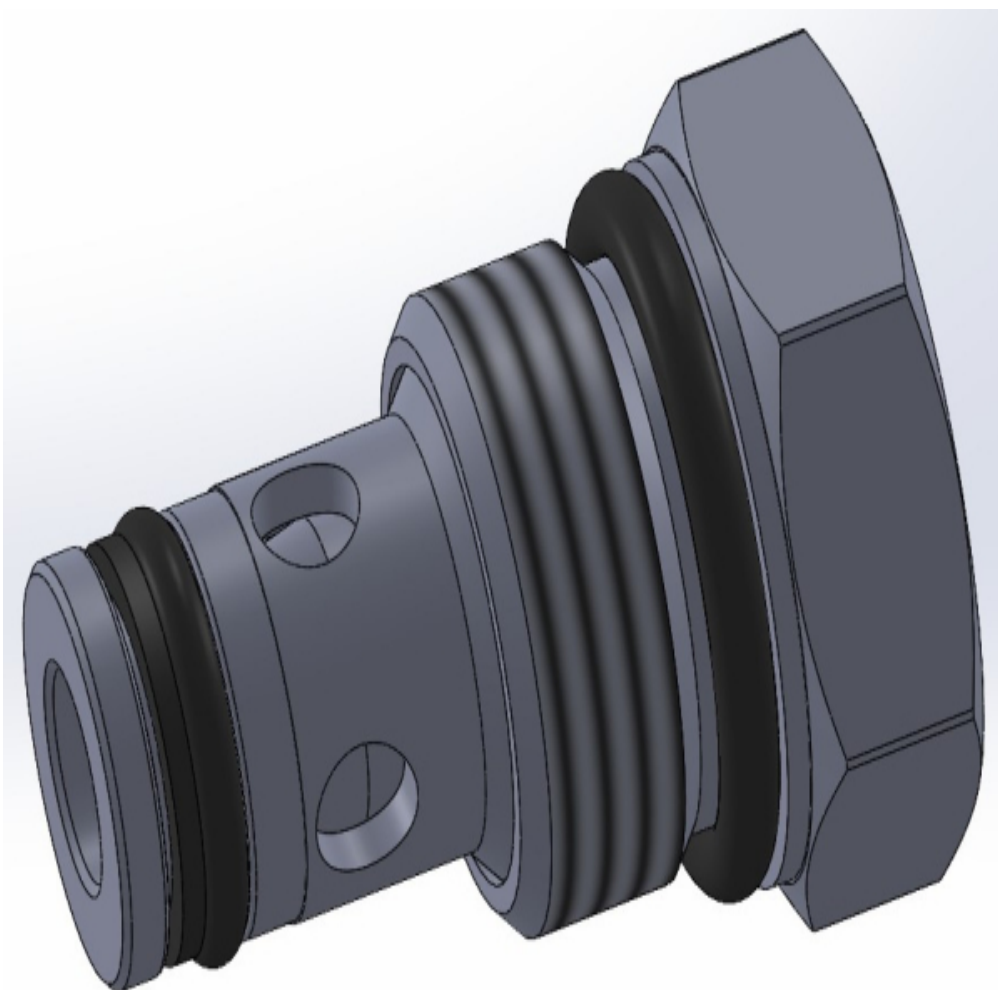

## Зворотній клапан HCV-08-B

**Зворотній клапан HCV-08-B****Specyfikacja techniczna**

<b>Nazwa</b>	<b>Parametry</b>
Максимальний робочий тиск	420 bar
Максимальна витрата:	50 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см <sup>3</sup> /хв при 420 бар
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні з мастильними властивостями
Гідравлічна рідина	ISO VG 46 cSt
В'язкість рідини	від 7,4 до 420 cSt
Температура рідини	від -30° C до 110° C
Фільтрація	20/18/15 ISO 4406 (максимально допустима фільтрація)