
Telefon:
+ 38 (099) 552-97-36

Зворотній клапан HCV

KARTA TECHNICZNA



Zgodnie z przepisami ustawy o WEEE zabrania się wyrzucania urządzeń oznaczonych symbolem przekreślonego kontenera wraz z innymi odpadami. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania zużytego sprzętu do odpowiedniego punktu zbiórki. Urządzenia nie zawierają substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia człowieka.

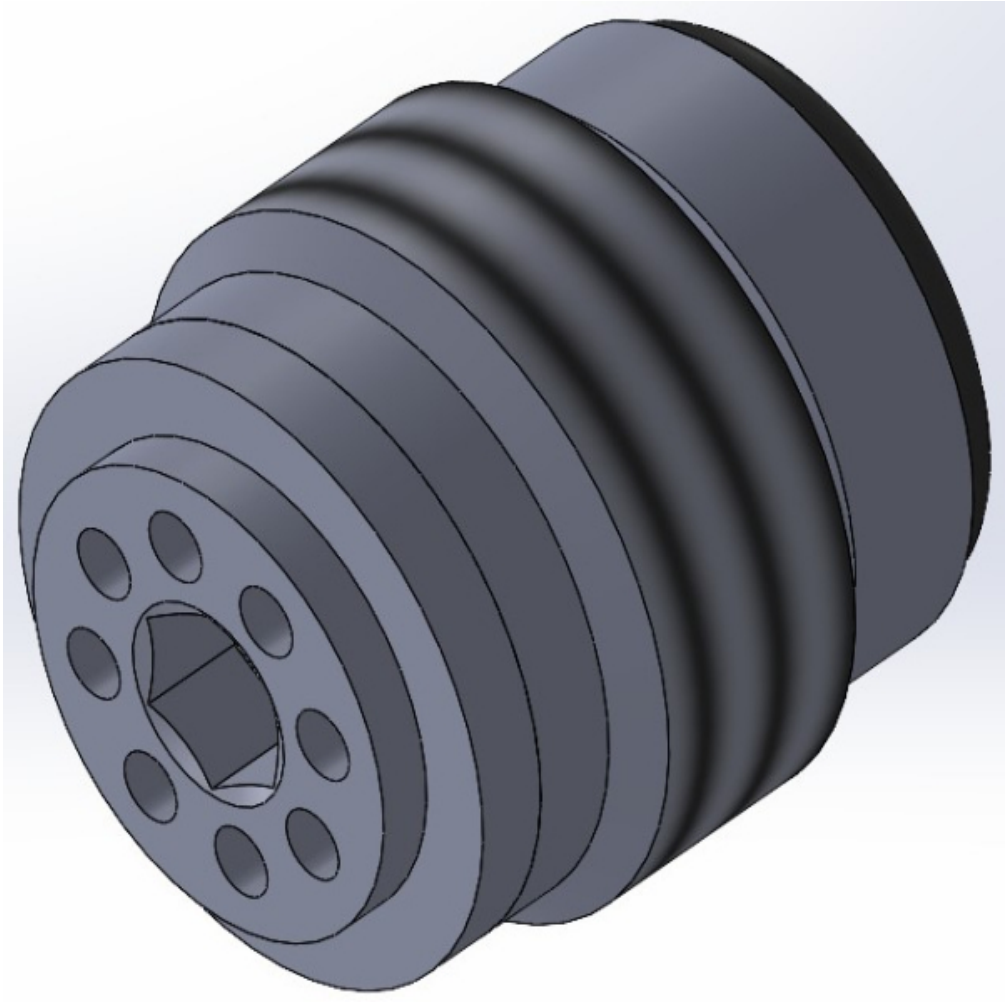

Зворотній клапан HCV

Specyfikacja techniczna

Nazwa	Parametry
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 80 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см3/хв при 350 бар
Температура	від -30°C до 110°C
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні зі змащувальними властивостями при в'язкості від 7,4 до 420 сСт