


KARTA TECHNICZNA

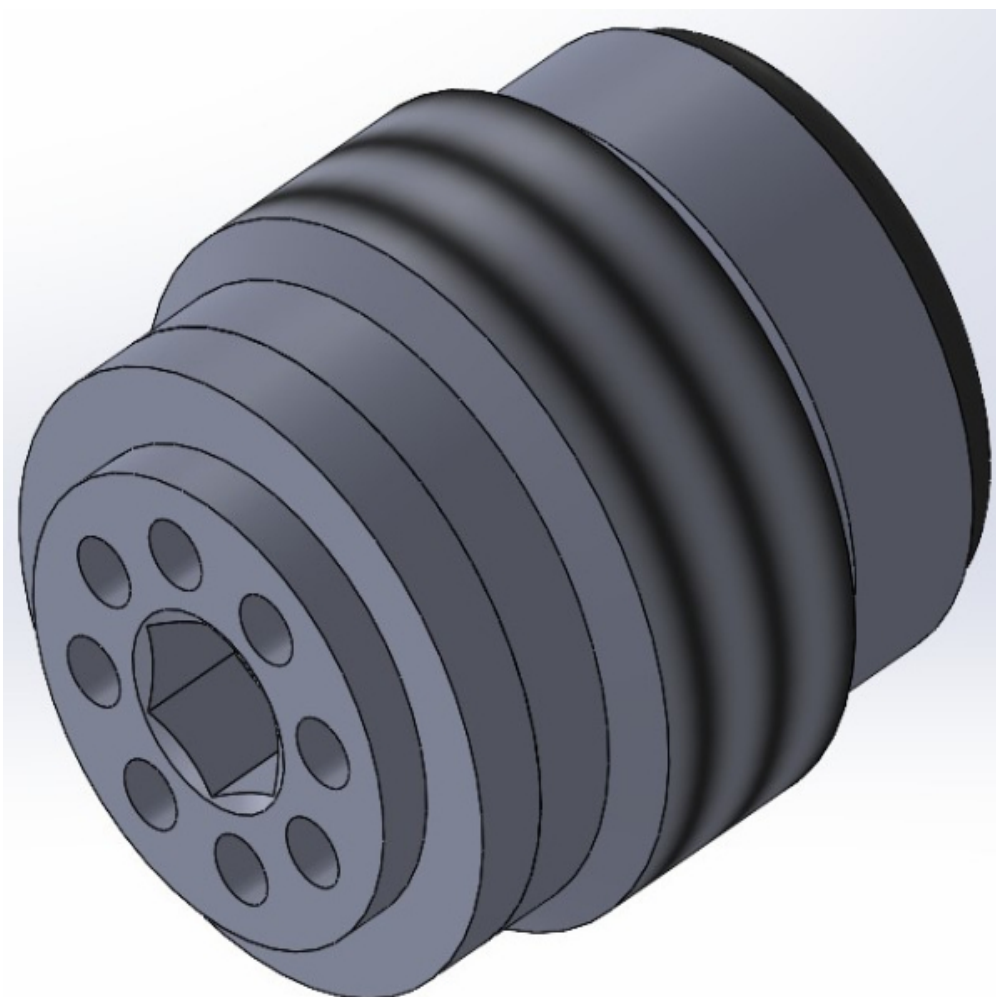

Зворотній клапан HCV**Зворотній клапан HCV****Specyfikacja techniczna**

Nazwa	Parametry
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 80 л/хв.
Внутрішній витік	макс. 0,10 см ³ /хв при 350 бар
Температура	від -30°C до 110°C
Рідини	на мінеральній основі або синтетичні зі змащувальними властивостями при в'язкості від 7,4 до 420 сСт